


STEP2

• 本製品を挿入

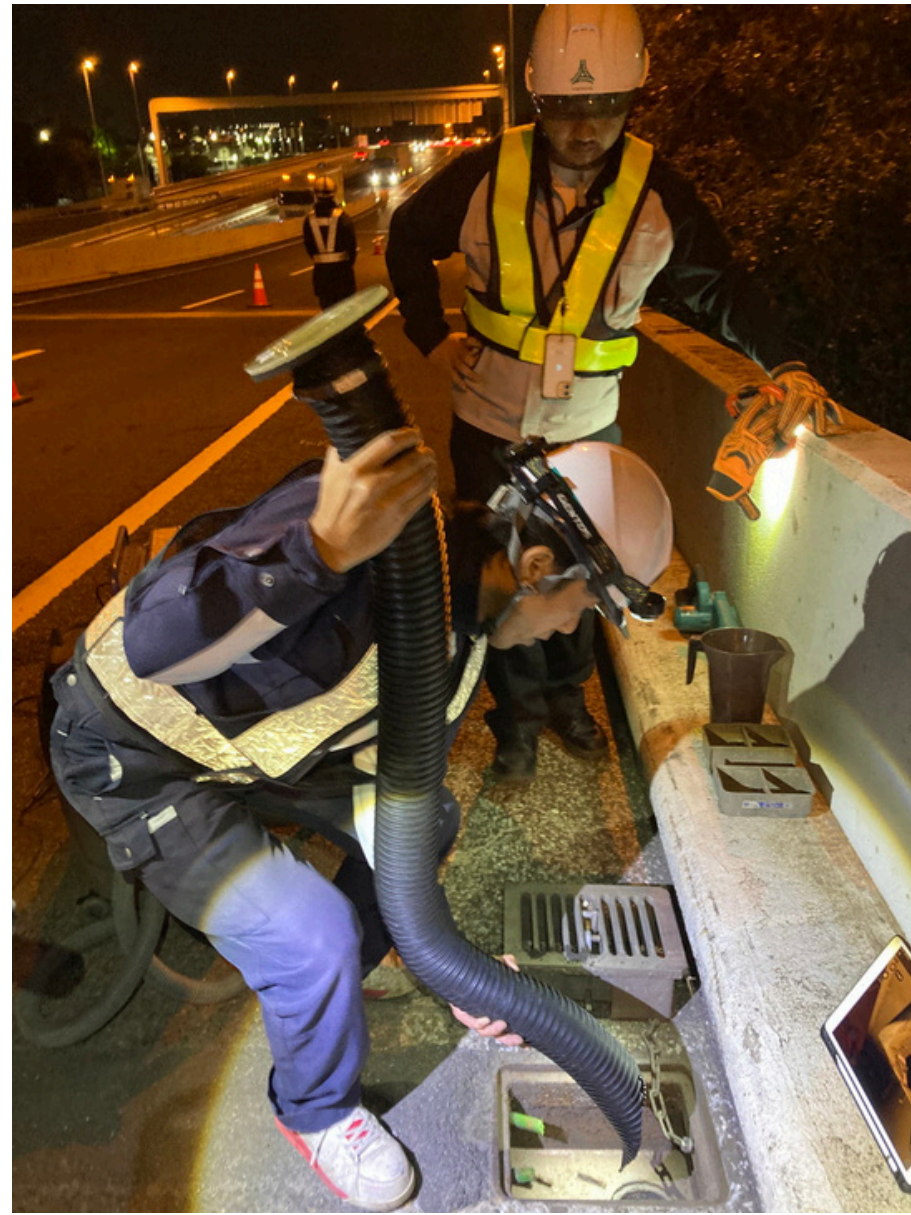

挿入時の注意点

- 挿入時に鍍片が落下することがあります。高架下の交通規制は不要ですが、人や車がないことを確認してから挿入するようにしてください。
- フランジ面の位置ラベルを道路側に合わせて挿入してください。
- ホースが途中で止まってしまう場合は強く押し込まず、左右にねじ込むように動かすと比較的容易に挿入することが可能です。
- 挿入後は密着性（止水機能）向上のため、フランジ面の踏み固めなどを実施して設置してください。